


# HaNaオーニング 納まり図

ポールチェーン操作位置  
(正面左奥川の柱)

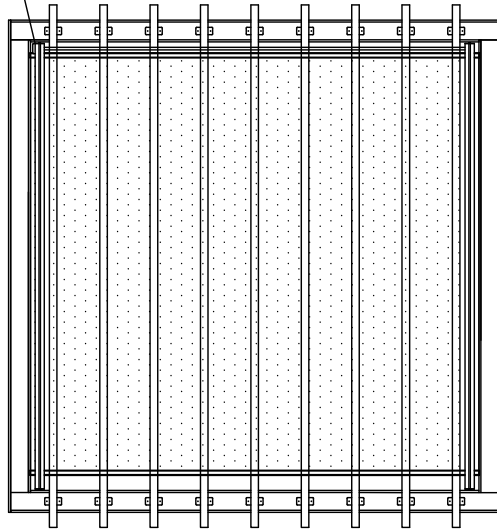

サイズ	W	D	R P	RS	CS	g	h	全開時		a(角度)	
								HH	LH		
W12	D12	1200	1200	960	1050	1070	295	280	2290	2210	2.3°
	D18	1200	1800	960	1650	1070	370	350	2280	2200	2.3°
	D24	1200	2400	960	2250	1070	415	420	2280	2200	2.3°
	D28	1200	2800	960	2650	1070	415	490	2280	2200	2.3°
W18	D12	1800	1200	1560	1050	1670	295	280	2290	2210	1.4°
	D18	1800	1800	1560	1650	1670	370	350	2280	2200	1.4°
	D24	1800	2400	1560	2250	1670	415	420	2280	2200	1.4°
	D28	1800	2800	1560	2650	1670	415	490	2280	2200	1.4°
W24	D12	2400	1200	2160	1050	2270	295	280	2290	2210	2.1°
	D18	2400	1800	2160	1650	2270	370	350	2280	2200	2.1°
	D24	2400	2400	2160	2250	2270	415	420	2280	2200	2.1°
	D28	2400	2800	2160	2650	2270	415	490	2280	2200	2.1°
W28	D12	2800	1200	2560	1050	2670	295	280	2290	2210	1.7°
	D18	2800	1800	2560	1650	2670	370	350	2280	2200	1.7°
	D24	2800	2400	2560	2250	2670	415	420	2280	2200	1.7°
	D28	2800	2800	2560	2650	2670	415	490	2280	2200	1.7°

※正面左側が水上、正面右側が水下になります。

