

HaNaWood Fence

HaNaウッドフェンス

天然スギが奏でる温もり、そのままに…

■ HaNaウッドフェンス 板材

※天然木のため質感・色目・木目が一枚一枚異なります。



ダークウォルナット(DW) サイズ:L1998×H120×T12mm HNF5120DW 税抜価格 **5,500円**／枚



ライトウォルナット(LW) サイズ:L1998×H120×T12mm HNF5120LW 税抜価格 **5,500円**／枚



ステインホワイト(ST) サイズ:L1998×H120×T12mm HNF5120ST 税抜価格 **5,500円**／枚

■ アルミ柱(キャップ付)



※H1200超はブロック上への施工はできません。


※アルミ柱のL寸法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。

※アルミ柱は、現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など、強度のある柱を使用してください。

※当社の部材を使用して施工する場合は、強度や安全性について、十分に検討・確認の上施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し、当社の責任外となります。

※形材の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。露出しないようにするか面取り加工など、使用中に危険がないよう処理してください。

■ 小口用塗料(50g)セット

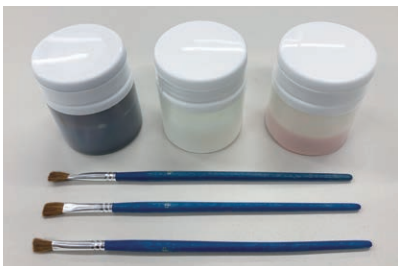


HaNaウッドフェンス専用の小口用塗料です。3種類の塗料がセットになります。

1. プライマー(下塗り)
2. ベースコート(中塗り)
3. トップコート(上塗り)

各50g入り/刷毛3本付き

※現場でのカット有の場合、必ず必要なアイテムです。
※1セットで約0.3～0.4㎡分の塗布目安となります。

■ 施工治具(下穴用) オプション

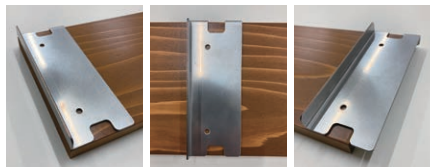

左端部
穴開け時

中央部
穴開け時

右端部
穴開け時

※板材と柱には必ず下穴を開けてからビス打ちしてください。
下穴を空けないと板が割れる事があります。

■ HaNaウッドフェンス 規格表

納期 実働7日 送料 定価5万円未満は送料別途

部 材 名	サイズ(mm)	長さ	厚み	カラー	品 番	税 抜 価 格
HaNaウッド 板材	120サイズ	1998mm内外	12mm内外	ダークウォルナット(DW) ライトウォルナット(LW) ステインホワイト(ST)	HNFS120■■■	5,500円 ／枚

部 材 名	柱角数(mm)	長さ (mm)	柱GL上 許容寸法 (mm)	埋込寸法 (mm)	カラー	品 番	税 抜 価 格
アルミ柱 (キャップ付)	50×30 (t=1.6)	1000	800	200	Cブラック(CB) Mブラウン(MB) Pシルバー(PS) Cホワイト(CW)	HNFP503010□□	3,700円 ／本
		1200	1000	200		HNFP503012□□	4,600円 ／本
		1500	1200	300		HNFP503015□□	5,600円 ／本
	50×50 (t=1.5)	2000	1600	400		HNFP505020□□	7,500円 ／本
		60×60 (t=1.5)	2300	1800		HNFP606023□□	8,500円 ／本
		60×60 (t=2)	2500	2000		HNFP606025□□	11,200円 ／本
	70×70 (t=2)	3000	2500	500		HNFP707030□□	17,300円 ／本

部 材 名	仕 様	カラー	品 番	税 抜 価 格
ドリルネジ(30本入)	φ3.5×25 (ステンラップ頭)	ダークウォルナット(DW) ライトウォルナット(LW) ステインホワイト(ST)	HNFM425■■■	1,100円 ／袋
小口用塗料(50g)セット ※現場カット有の場合、必ず必要です。 ※処理方法は下記ご参照ください。	1. プライマー(下塗り) 2. ベースコート(中塗り) 3. トップコート(上塗り) ※各50g ※刷毛 3本付き	ダークウォルナット(DW) ライトウォルナット(LW) ステインホワイト(ST)	HNKT50G■■■	6,500円 ／セット

■ 施工時に便利なオプション


オプション名	仕 様	カラー	品 番	税 抜 価 格
施工治具(下穴用)	ネジ穴あけ用	ステンレス	HN120JIGU	3,000円 ／個
板間すきま用治具 300mm(1個入)	現場任意すき間 施工用樹脂板	ダークウォルナット用(DW) ライトウォルナット用(LW) ステインホワイト用(ST)	HNFSKM30■■■	500円 ／セット

※通常扱い出し：施工治具×1、板間すきま用治具×1/現場。すきま用治具は現場のすき間寸法に応じてカットして使用してください。

切断面の小口処理について

HaNa ウッドフェンス板材は、3種類の塗料で積層しております。
板材の切断面に「小口用塗料」を塗布する場合、必ず順番を守って塗布してください。
季節により乾燥する時間が異なりますので、必ず乾燥してから塗布してください。

- ① プライマー(下塗り) 塗布 → 乾燥
- ② ベースコート(中塗り) 塗布 → 乾燥
- ③ トップコート(上塗り) 塗布 → 乾燥 → 完成

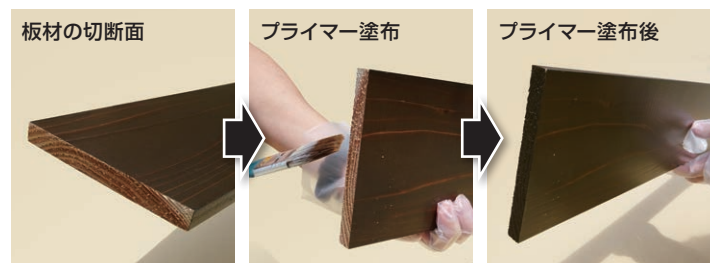

※写真はプライマー(下塗り)塗布。ベースコート、トップコートも同様に塗布します。